



Spires serrées:

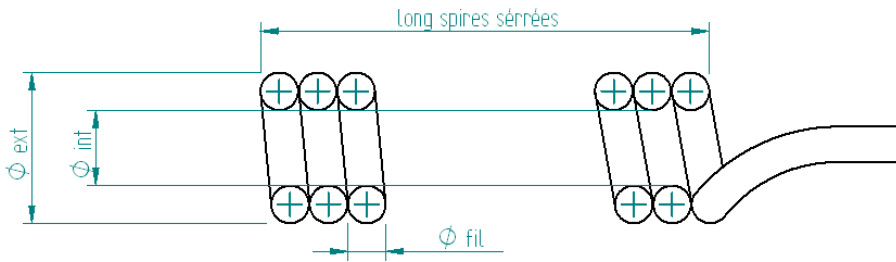


Spires étirées avec 3 pas:


Pas 1:	mm
Pas 2:	mm
Pas 3:	mm

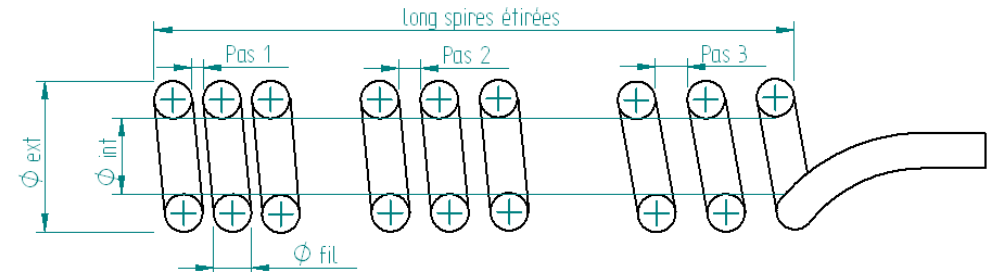

Spires étirées:

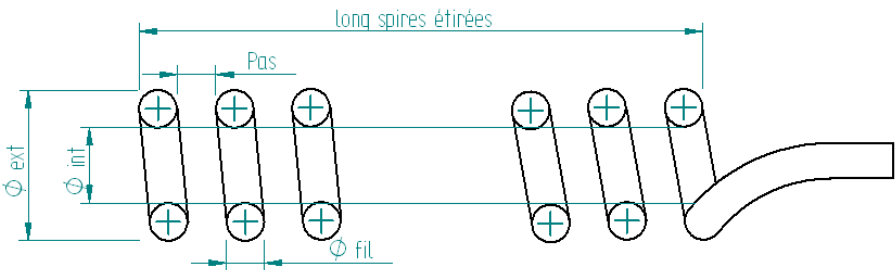

Association de résistances bobinées:

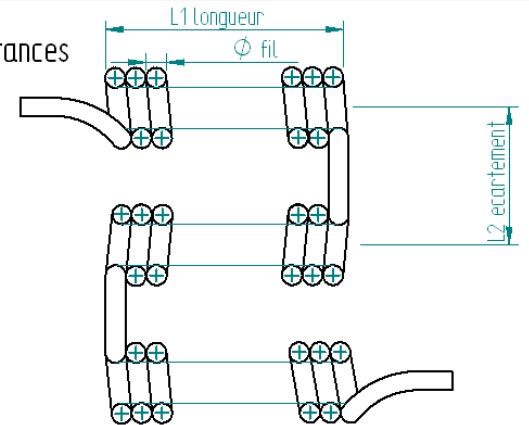

L1	mm
L2	mm
Nombres de résistances	

matière		
ø de fil:	mini	maxi
lg spires serrées:		
lg spires étirées:		
ø du boudin intérieur:		
ø du boudin extérieur:		
Pas:	mm	
valeur ohmique à 20°C:	ohms	ohms
boudin perlé?		
longueur fil perlé:		
longueur fil perlé:		
Diam maxi de la perle		
Utilisation		

Spécifications :

Client:.....	Contact:.....
Telephone:.....	Fax:.....
Adresse:.....	
Code postale:.....	Ville:.....
Puissance (W):.....	
Quantité(s):.....	
Tension (V):.....	
Matière ou fluide à chauffer:.....	
Charge (W/cm²):.....	
Température d'utilisation (°C):.....	

Types de sortie:

- fil doublé torsadé
- fil simple
- fil rapporté (soie de verre)

Traitement	
Dessiné par	Date
NP	15/12/2009
Rugosité générale	
Plan Omnibus Résistance bobinée	

acim jouanin
 1 Rue Vulcaïn - ZI N1 - BP 1725
 27017 BUXELX Cedex

Vérifié par	Date
FB	15/12/2009

N° 09235