


ÉLÉMENTS SOUPLES SPÉCIAUX

- Pour des applications nécessitant de plus faibles températures d'utilisation, il existe des solutions alternatives à base d'autres isolants électriques.
- L'élément chauffant est gravé, en utilisant une technologie semblable à celle des circuits imprimés. Il est ensuite placé entre 2 couches d'isolant électrique de même matériau.
- Il existe 2 types d'isolation électrique :
 - Isolation par kapton : conçu pour les applications nécessitant un faible dégazage, résistant aux produits corrosifs et conçu pour travailler sous vide.
Température max : 200°C
 - Isolation par polyester : modèle de résistance étudié comme étant une solution économique aux autres types d'isolation électrique.
Température max : 120°C
- Fabrications suivant les directives EEC, EMC et CE sur les basses tensions.
- Résistances réalisées sur mesure.

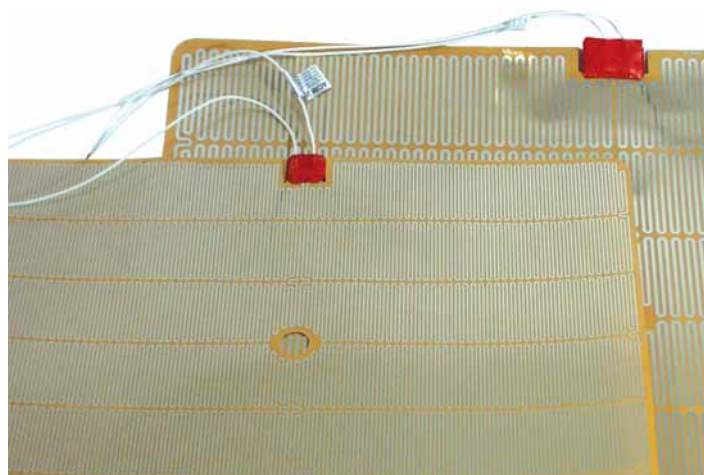

Détail de la zone chauffante

DÉFINIR UN ÉLÉMENT SOUPLE SPÉCIAL

Société :		Tel : / Fax :	
Contact :		Service : Date :	
Marque de la machine sur laquelle est montée la résistance :			
• Informations concernant le milieu d'utilisation :		• Température d'utilisation :	
• Etanchéité :		• Type de régulation :	
• Matière : ☐ Silicone ☐ Kapton ☐ Polyester		• Nombre de pièces :	
Forme : ☐ ronde ☐ rectangulaire ☐ carrée			
• Diamètre / Longueur (mm) :		• Hauteur (mm) : Puissance (W) : Tension (V) : mono	
• Sortie* : En cas d'impératifs dimensionnels, nous l'indiquer. ☐ Sortie patch dans l'épaisseur ☐ Sortie sous bossage Longueur des fils ou du câble, par multiple de 500 mm (mm) :			
• Fixation : ☐ Sans ☐ Face adhésive ☐ Crochet + ressort ☐ Oeillots + lacets ☐ Velcro Sans précision de fixation, la résistance sera livrée nue.			
• Options* : n° ☐ Fixation : scotch aluminium ☐ Système de régulation : ☐ Limiteur de température. Valeur de déclenchement (°C) : ☐ Sonde de régulation : Thermocouple J Thermocouple K PT100 Longueur des fils de sonde (mm) : ☐ Découpes : Fabrication suivant étude de faisabilité. Nous joindre un plan - Trou : diamètre (mm) : - Echanture : longueur x largeur (mm) : - Nombre : - Valeur angulaire par rapport à l'ouverture : 90° 180° Autre : - Position sur la hauteur : centré décentré (préciser la position sur le plan navette) Informations particulières concernant les options :			
* En cas d'impératifs dimensionnels, nous l'indiquer.			

Les caractéristiques de nos produits sont à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de les modifier en fonction de l'évolution technique.