


PŘÍVODKY


Přívodka



- Dva póly + zemnění, 400 Vac, 16A
- Kolíky Ø 6mm z niklové oceli, rozteč 19mm
- Tělo z oceli. Keramická izolace. Dodáváno se šrouby.
- Připojení přes koncové svorky (není dodáváno)

Označení	Balení	Skladem
Přívodka Ø 6	20 ks	BCB


Axiální keramická přívodka



- Dva póly + zemnění, 400 Vac, 16A
- Kolíky Ø 6mm z niklové oceli, rozteč 19mm, v krytce.
- Kolíky usazeny na axiální krytce (viz. popis výrobku BCB)

Označení	Balení	Skladem
Axiální přívodka	10 ks	CAPOT AX


Radiální keramická přívodka



- Dva póly + zemnění, 400 Vac, 16A
- Kolíky Ø 6mm z niklové oceli, rozteč 19mm, v krytce.
- Kolíky usazeny na radiální krytce (viz. popis výrobku BCB)

Označení	Balení	Skladem
Radiální přívodka	10 ks	CAPOT RAD

Tangenciální přívodka




- Dva póly + zemnění, 400 Vac, 16A
- Kolík Ø 6mm z niklové oceli, rozteč 19mm, v krytce.
- Kolíky usazeny na tangenciální krytce (viz. popis výrobku BCB)

Označení	Balení	Skladem
Tangenciální přívodka	10 ks	CAPOT TANG

ZÁSUVKY


Keramická zásuvka s kruhovými otvory

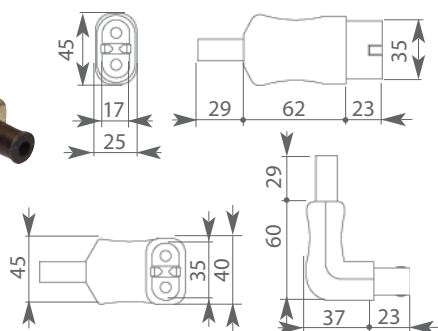

- Dva póly + zemnění, 400 Vac, 25A
- Otvory Ø 6mm, rozteč 19mm. Kontakty stříbro.
- Hlava: Keramická. Plášť: Alu
- Průchodka kabelu - kaučuk
- Zapojení: šroubovými svorkami, kabel s maximálním vnějším Ø 10 mm
- Maximální provozní teplota: 300°C (mimo vývodu kabelu)

Označení	Balení	Skladem
Zásuvka rovná	5 ks	FFRE8/1
Zásuvka úhlová 90°	5 ks	FFTE8/1
Porcelánová vložka (náhradní) pro FFRE	20 ks	Porcelaine/1

Silikonová zásuvka s kruhovými otvory

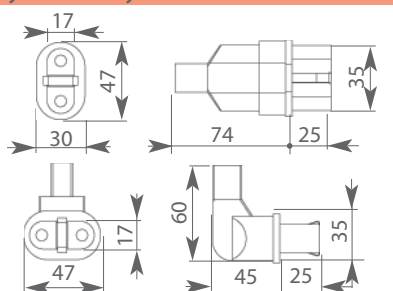


- Dva póly + zemnění, 250 Vac, 16A
- Otvory Ø 6mm, rozteč 19mm. Kontakty niklová ocel
- Hlava i plášť z perbunanu (nitrilkaučuk)
- Zapojení: šroubovými svorkami, kabel s maximálním vnějším Ø 6mm
- Maximální provozní teplota: 200°C


Označení	Balení	Skladem
Zásuvka rovná	5 ks	SIRE8
Zásuvka úhlová 90°	5 ks	SITE8

Charakteristika našich výrobků je informativní. Právo na změnu vyhrazeno.

PŘÍVODKY S KRUHOVÝM KOLÍKEM




Dvoupólová přívodka

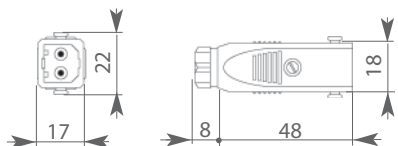


22
17
8 48
18

- Dva póly + zemnění, 250 Vac, 16A, 250 Vdc 10A
- Matice PG7. Krytí IP 54. Provozní teplota max: 90°C
- Připojení : Ø kabelu 4 až 6.5mm, 1.5 mm² max
- Homologace: UL

Označení	Balení	Skladem
Přívodka 2 póly + zemnění	5 ks	STAS.2




Třípólová přívodka

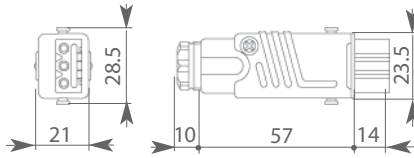


28.5
21
10 57
14
23.5

- Tři póly + zemnění, 400 Vac, 16A, 250 Vdc 10A
- Matice PG7. Krytí IP 54.
- Připojení : Ø kabelu 4 až 10mm, 1.5 mm² max
- Provozní teplota max: 90°C
- Homologace: UL, VDE, SEV.

Označení	Balení	Skladem
Přívodka 3 póly + zemnění	5 ks	STAS.3N
Zásuvka 3 póly + zemnění	5 ks	STAK.3N
Aretační třmen	5 ks	STAS1.3N




Třmen




28.5
30
21.5

Třípólová zásuvka

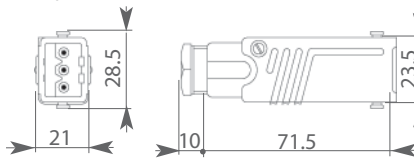


28.5
21
10 71.5
23.5


PŘÍVODKY S KRUHOVÝM KOLÍKEM




Rovná přívodka

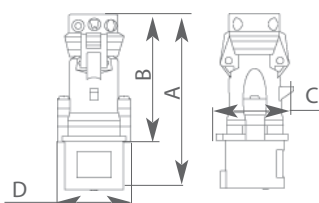

A B C D



Přenosná přívodka

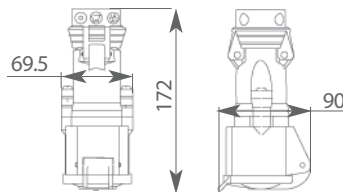


69.5 172 90


A	B	C	D	Kód
135	100	57	55	LEG 9000
164	119	78	70.5	LEG 9001
164	119	78	70.5	LEG 8001

* Sokl LEG 7100 standardně montován na topném dřevě

- Celoplastové provedení. IP44
- Připojení přes svorky: viz níže uvedená tabulka
- Kontakty niklovány. Vnější šroubení z nerez.
- Vstupy PE integrováno: ISO 32, mimo LEG9000: ISO 25
- Maximální provozní teplota: 100°C
- V souladu s NF EN CEI EN 60529-2-1
- Mobilní přívodka osazena čelní krytkou



Sokl

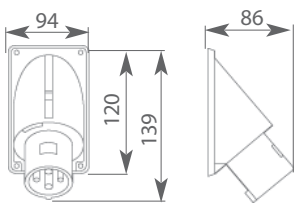

94 120 139 86

Označení	Počet svorek	Intenzita	Napětí	Připojení	Balení	Skladem
Přívodka rovná	2 fáze + zemn	16 A	200/250 Vac	1 x 2.5 mm ² ohebné	3 ks	LEG 9000
	2 fáze + zemn	32 A	200/250 Vac	1 x 6 mm ² ohebné	3 ks	LEG 9001
	3 fáze + zemn	32 A	380/415 Vac	1 x 6 mm ² ohebné	3 ks	LEG 8001
Přívodka přenosná	3 fáze + nulák + zemnění	16 A	380/415 Vac	1 x 2.5 mm ² ohebné	3 ks	LEG 7000
	3 fáze + nulák + zemnění	32 A	380/415 Vac	1 x 6 mm ² ohebné	3 ks	LEG 8000
Přívodka se soklem	3 fáze + nulák + zemnění	16 A	380/415 Vac	1 x 2.5 mm ² pevné	3 ks	LEG 7100*

Vyžádejte si kompletní podklady k výrobkům společnosti ACIM-JOUANIN.



Trysková tělesa (topné pásy)



Desková tělesa



Topné patry




Ponorná tělesa a topné spirály

Dále také :

- Silikonová tělesa
- Infrazářiče
- Ohřev sudů
- Tělesa ohebná za studena

Charakteristika našich výrobků je informativní. Právo na změnu vyhrazeno.


Plastové zásuvky a přívodky s plochým kolíkem

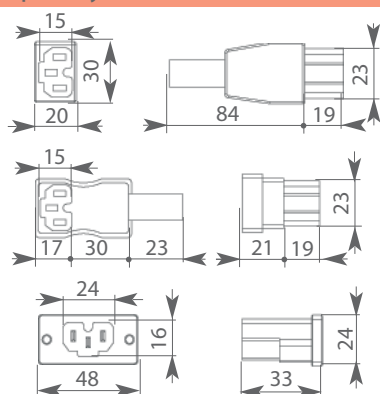

- Zásuvky a přívodky 2 pólové + zemnění, 230Vac, 10A, 2200W
- Přenosná část: Zásuvka Pevná část: Přívodka
- Kolík vertikální: 4 x 2mm, rozteč 14mm
- Přívodka: Připevnění přes 2 otvory Ø 3.5mm, rozteč 38mm
- Připojení: kabel 3G1 na šroubové svorky
- Průchodka pro kabel: kaučuk
- Maximální provozní teplota: 155°C

	Označení	Balení	Skladem
Zásuvka	Rovná	10 ks	CEE22F.DROITE
	Úhlová 90°C	10 ks	CEE22F.COUDEE
Přívodka		10 ks	CEE22M


Ocelová přívodka



- Přívodka 2 póly + zemnění, 250Vac, 16A
- Kolík 5 x 2mm, zemnění 6 x 2mm, niklovaná ocel, plášť z oceli
- Izolace steatitová, připevnění přes 2 otvory Ø 3.5mm, rozteč 42mm
- Upevnění: šrouby. Maximální provozní teplota (krátkodobá): 200°C

	Označení	Balení	Skladem
Přívodka 5 x 2		20 ks	UTFCEE

Přívodka z kaučuku a silikonu s plochým kolíkem

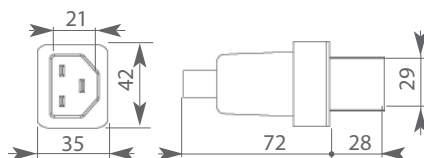


- Přívodka 2 póly + zemnění, 250Vac, 16A
- Kolík 5 x 2mm, zemnění 6 x 2mm, niklovaná ocel, plášť z oceli
- Izolace steatitová. Tělo přívodky ze směsi kaučuku a silikonu.
- Připojení: vodiče přes šroubové spojky - kabel s největším Ø max 10mm
- Maximální provozní teplota: 200°C


	Označení	Balení	Skladem
Přívodka (kaučuk - silikon)		3 ks	G.SI.CEE

Zásuvky s otvory pro plochý kolík

G.KE.CEE.8

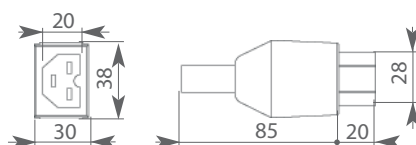

G.SI.8

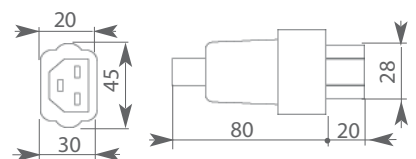


- Zásuvka 2 póly + zemnění, 250Vac, 16A
- Otvor plochý horizontální, rozměr 6 x 3mm, rozteč 13mm
- Připojení: vodiče přes šroubové spojky
- G.KE.CEE.8: Plášť z duroplastu. Hlava steatitová. Maximální provozní teplota: 155°C, kabel s největším Ø max 10mm
- G.SI.8: Plášť z perbunanu (nitrilkaučuk). Hlava směs kaučuku a silikonu. Maximální provozní teplota: 100°C, kabel s největším Ø max 5mm

	Označení	Balení	Skladem
Zásuvka keramická		3 ks	G.KE.CEE.8
Zásuvka (kaučuk - silikon)		3 ks	G.SI.8

TERMO ELEKTRICKÉ IZOLANTY

Perle - elektrický izolant



- Perly kónické ze steatitu C220
- Maximální provozní teplota: 1000°C

Ø vnitřní	Ø vnější	Výška	Balení	Počet kusů*	Skladem
2,7 mm	6 mm	6,5 mm	1 kg	3700	PERLE 26X59
4 mm	8 mm	8 mm	1 kg	2000	PERLE 46X65
4,5 mm	9 mm	8,5 mm	1 kg	1500	PERLE 47X88
5,5 mm	10,5 mm	9 mm	1 kg	1100	PERLE 67X105

* Uvedený počet perel je orientační.

Charakteristika našich výrobků je informativní. Právo na změnu vyhrazeno.