


# TENKOSTĚNNÁ TĚLESA SPECIÁLNÍ

- Určeno pro aplikace, které vyžadují nízkou teplotu. Nabízíme alternativu, která je založena na jiném typu elektroizolace.
- Topné těleso je gravírováno, a pro jejich výrobu je použita technologie podobná technologii pro výrobu tištěných plochých spojů.
- Nabízíme dva typy elektroizolace:
  - Kaptonová izolace : vhodná pro aplikace vyžadující mírný odvod plynů, odolné korodujícím produktům a použitelné pro ohřev ve vakuu.  
Teplota max: 200°C
  - Polyesterová izolace: toto provedení bylo navrženo jako ekonomicky výhodné řešení oproti běžně používaným druhům elektroizolace.  
Teplota max: 120°C
- Vyrobeno v souladu s EEC, EMC, CE - nízké napětí
- Výroba dle zákaznické specifikace.

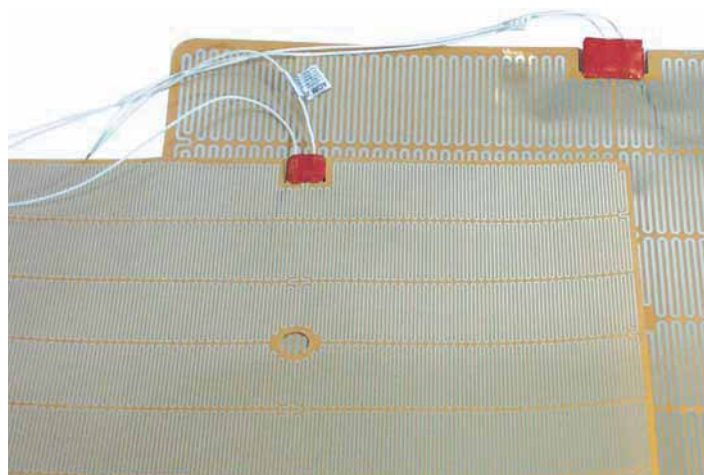

## DEFINOVAT TENKOSTĚNNÉ SPECIÁLNÍ TĚLESO

Společnost : .....		Tel : ..... / Fax : .....	
Jméno : .....		Oddělení : ..... Date : .....	
Značka zařízení pro které bude těleso použito : .....			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Specifikujte prostředí pro použití : .....</li> <li>• Těsnost : .....</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provozní teplota : .....</li> <li>• Typ regulace : .....</li> <li>• Počet kusů : .....</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiál : <input type="checkbox"/> Silikon <input type="checkbox"/> Kapton <input type="checkbox"/> Polyester</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tvar : <input type="checkbox"/> kulatý <input type="checkbox"/> obdélníkový <input type="checkbox"/> čtvercový</li> </ul>	
Průměr / Délka (mm) : .....		Výška (mm) : ..... Výkon (W) : ..... Napětí (V) : ..... mono	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Připojení* : Pokud požadujete, upřesněte Vaše požadavky                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Vývod pod patkou <input type="checkbox"/> Vývod pod zvýšenou patkou</li> <li>Délka vodiče nebo kabelu, násobek 500mm : .....</li> </ul> </li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upnutí : <input type="checkbox"/> Bez upnutí <input type="checkbox"/> Samolepící vrstva <input type="checkbox"/> Závěs s pružinou <input type="checkbox"/> Zesílené šněrování <input type="checkbox"/> Velcro</li> <li>Pokud nebude způsob upnutí upřesněn, bude dodáno pouze samotné těleso.</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doplnky * : n° .....</li> <li><input type="checkbox"/> Připevnění : Alu páska</li> <li><input type="checkbox"/> Způsob regulace : <input type="checkbox"/> Pojistka pro koncovou teplotu. Hodnota pro vypnutí (°C) : .....</li> <li><input type="checkbox"/> Sonda pro regulaci : Termočlánek J Termočlánek K PT100</li> <li>Délka vodičů sondy (mm) : .....</li> <li><input type="checkbox"/> Výseky: Výroba na základě posouzení. Nutné zaslat výkres.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Otvory: průměr (mm): ..... - Výřez: délka x šířka (mm): ..... - Počet: .....</li> <li>- Hodnota pro úhel vůči otvoru : 90° 180° Jiný : .....</li> <li>- Umístění na výšku : na střed mimo střed (upřesnit na výkrese)</li> </ul> </li> </ul>			
Doplňující informace : .....			
.....			
.....			
* V případě konkrétních požadovaných rozměrů, nutné upřesnit.			

Charakteristika našich výrobků je informativní. Právo na změnu vyhrazeno.