


PŘÍSLUŠENSTVÍ K PONORNÝM TOPNÝM TĚLESŮM

PONORNÉ TĚLESO SE ZÁVITOVOU PŘÍRUBOU: Uvedené příslušenství je trvale skladem (mimo nerez matice) a je možné je zakoupit i jednotlivě.


Ukázka montáže ponorného tělesa se závitovou přírubou na ocelové vaně.



Legenda :

- 1- Krytka
- 2 - Těsnění kaučuk
- 3 - Matice ponorného tělesa
- 4 - Těsnění klingerit (dodáváno u standardních těles)
- 5 - Příruba k přivaření
- 6 - Stěna vany
- 7 - Náplň určená k ohřevu


Krytka

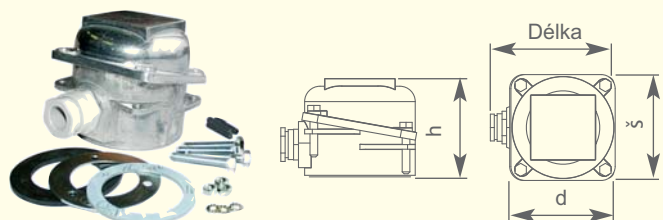

Hliníková krytka. Těsnost IP55. Dodáváno s podložkami, kaučukovým těsněním a šroubením.

Matice M45 Rozměry d x š x h (mm): 76x76x65. Průchodka N°13.	TPCAP45
Matice M77 Rozměry d x š x h (mm): 100x100x95. Průchodka N°21.	TPCAP77

Klíče pro utažení matice

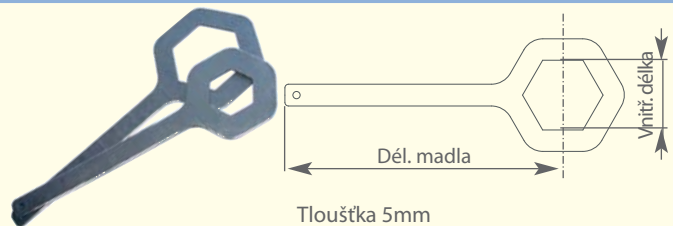

Matice	Vnitř. délka	Délka madla	Kód
M45	60 mm	363 mm	TP 45/60
M77	87 mm	374 mm	TP 77/87
M77	96 mm	383 mm	TP 77/96

Těsnění




Matice M45 Těsnění klingerit Těsnění ocel-plast (vysoké teploty)	TPKLI45 TPJOI45
Matice M77 Těsnění klingerit	TPKLI77

Příruba k přivaření



Matice M45 - Ø otvoru = 56 mm materiál ocel materiál nerez	TPBAG45 TPBAG45I
Matice M77 - Ø otvoru = 91 mm materiál ocel materiál nerez	TPBAG77 TPBAG77I

Matice

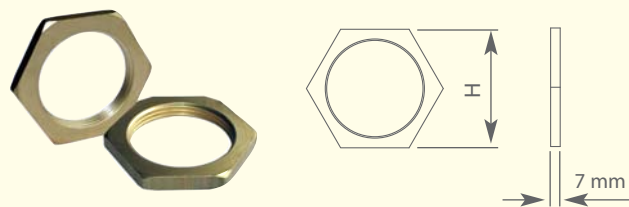


	Matice	H	Kód
Mosazné matice	M45	60 mm	TPECR45
	M77	95 mm	TPECR77
Nerez matice (matice inox nejsou skladem)	M77	NC	TPECRIN77



PONORNÉ TĚLESO PŘÍRUBOVÉ: Uvedené příslušenství není trvale skladem a je možné je zakoupit i jednotlivě.

Kryt

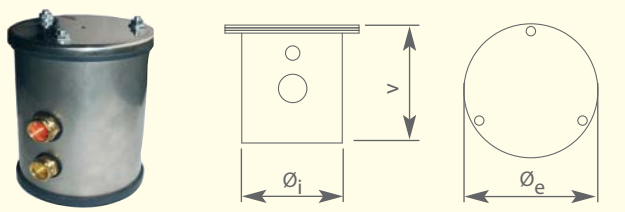

Příruba	Kryt Ø _i x v (mm)	Krytka Ø _e (mm)	Těleso kompatibilní
DN 80	110 x 152	120	standard - str.4
DN 100	145 x 202	155	speciál - str.5
DN 125	165 x 202	172	speciál - str.5
DN 150	165 x 202	172	speciál - str.5
DN 200	240 x 202	247	speciál - str.5



Charakteristika našich výrobků je informativní. Právo na změnu vyhrazeno.